



Manuál na připojení k službě AppOn.cloud pomocí TSPlus klienta

Pro OS Windows




Krok 1 – Instalace Setup-ConnectionClient.exe

- ☁ Rozklikněte následující odkaz <https://dl-files.com/Setup-ConnectionClient.exe>
- ☁ Počkejte na stažení souboru **Setup ConnectionClient.exe**
- ☁ Po dokončení stahování soubor rozbalte a spustí se instalace.




Důležité:

V prvním kroku instalace se můžete rozhodnout, zda chcete soubor nainstalovat pouze pro jednoho uživatele (doporučeno), nebo využít hromadnou instalaci, pokud se k počítači přihlašuje více lidí.

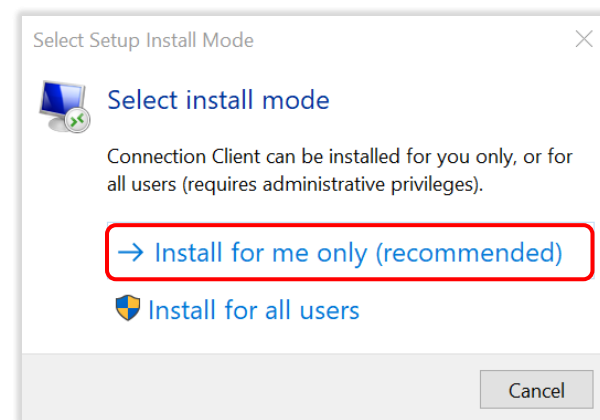


Nyní proklikáte okna a dokončíte instalaci. Jakmile provedete úspěšnou instalaci, poté můžete soubor „**Setup ConnectionClient.exe**“ smazat.


- ☁ Okno Ready to Install → klikněte na **Install**
- ☁ Okno Virtual Printer → klikněte na **Next**
- ☁ Okno Completing the Connection Client Setup Wizard → klikněte na **Finish**

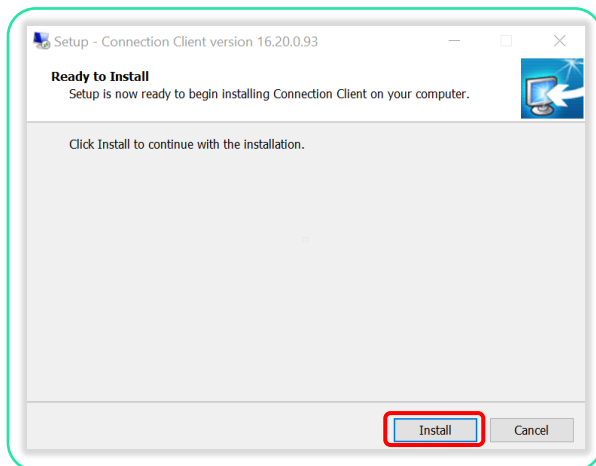

1.

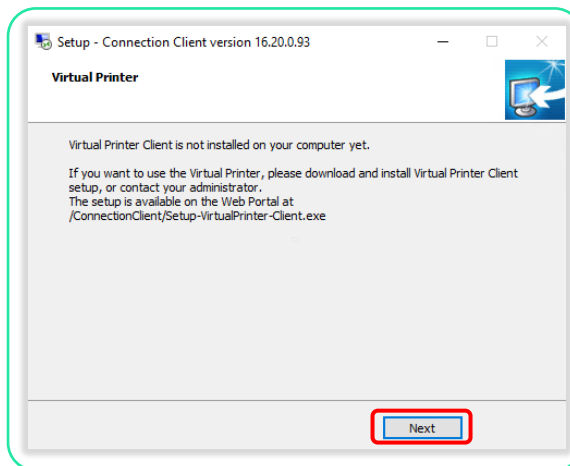

2.

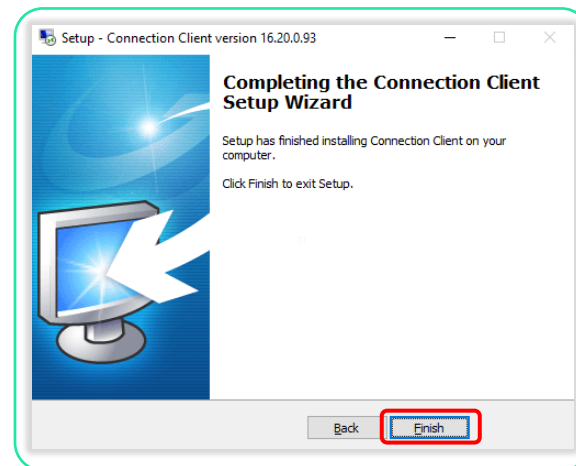


3.

Krok 2 - Přihlášení ke vzdálené ploše


- Nyní se vraťte k souboru, který jste obdrželi jako přílohu e-mailu.
- Tento soubor má **název vašeho serveru** a příponu **.connect**



- Zmíněný soubor **uložte na libovolné místo** v počítači (nejlépe na pracovní plochu)
- Pro usnadnění si jej můžete libovolně přejmenovat. Například:



- Následně soubor rozklikněte a zadejte **přihlašovací údaje**, které jste od nás **obdrželi v SMS**.
- Po úspěšném přihlášení můžete pomocí této ikony běžně přistupovat ke vzdálené ploše.

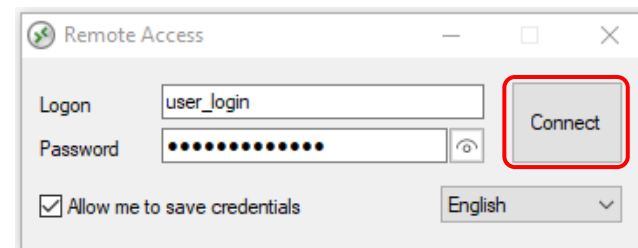


Manuál na připojení k službě AppOn.cloud pomocí TSPlus klienta

Pro macOS




Krok 1 – stažení aplikace „Windows App“ z AppStore

- ☁ Aplikaci „Windows App“ si nainstalujte na vašem MacBooku z AppStore.
- ☁ Odkaz na aplikaci si připněte na lištu.

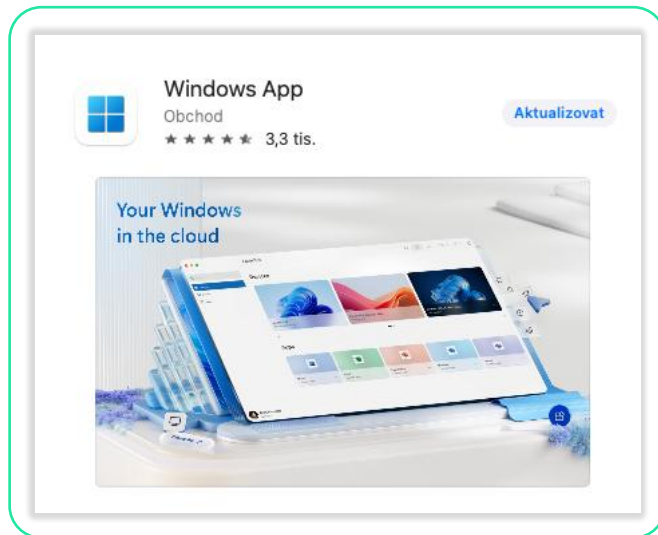


Krok 2 – import souboru .RDP

- ☁ Nyní spusťte aplikaci a nainportujte do ní soubor s názvem **Nazevserveru.rdp**
- ☁ Soubor vám přišel do mailu od naší technické podpory.

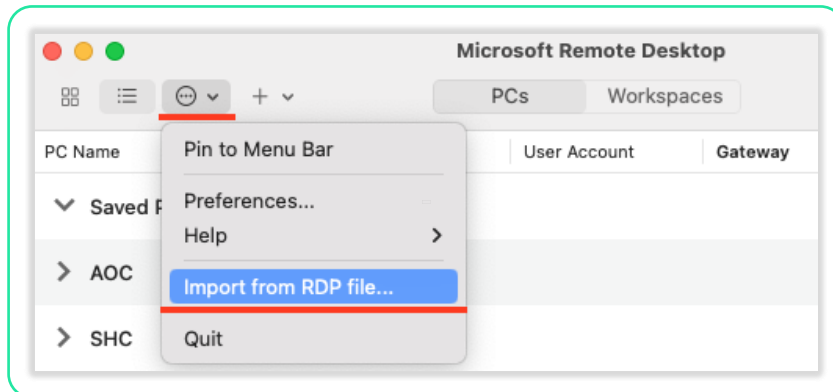

1.


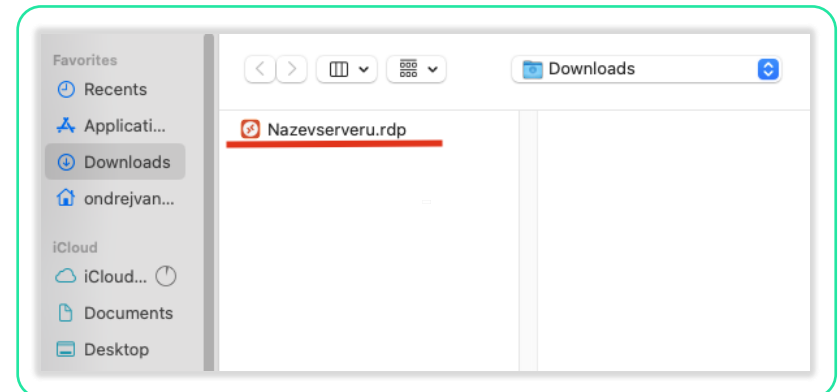


2.


Krok 3 – editace přístupu

☁️ Právým tlačítkem myši klikněte na nainportovaný soubor a **zvolte možnost „Edit“**



☁️ **Friendly name** si přejmenujte na název vaší firmy, popřípadě jak chcete, aby se připojení jmenovalo.

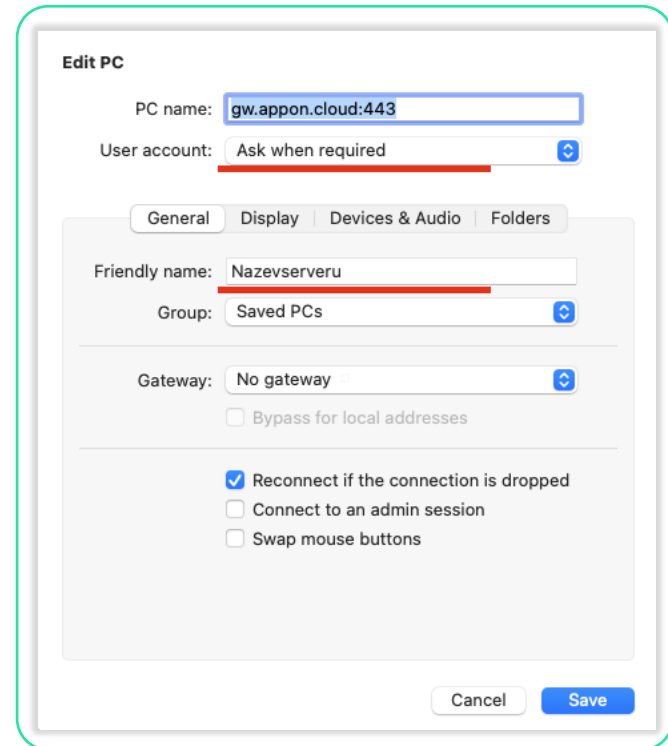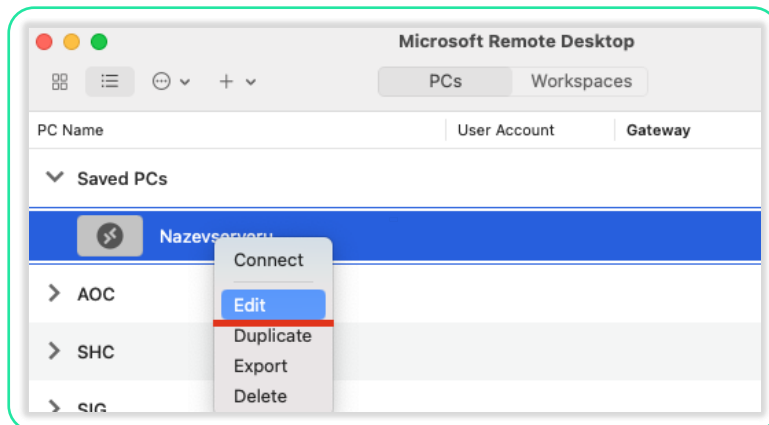


Krok 4 – přidání uživatele

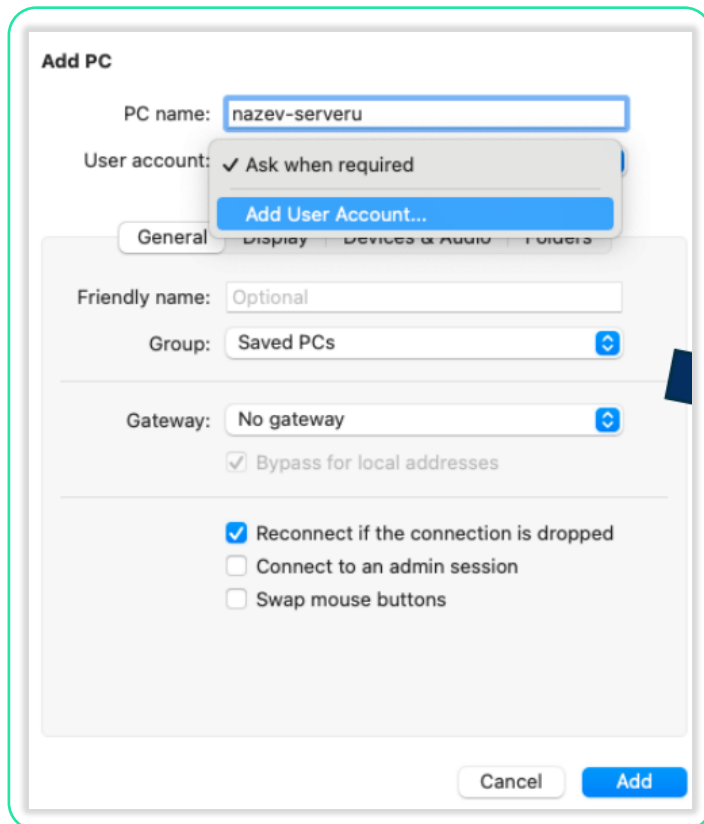

- ☁ V řádce „User Account“ vyberte možnost „**Add User Account**“.
- ☁ Poté vyplňte **uživatelské jméno, které jste obdrželi v e-mailu** a které začíná slovy „**AOC\...**“, a dále heslo.
- ☁ Do pole „**Friendly name**“ můžete vyplnit libovolné uživatelské jméno (není nutné).
- ☁ Potvrďte stisknutím tlačítka „**Add**“

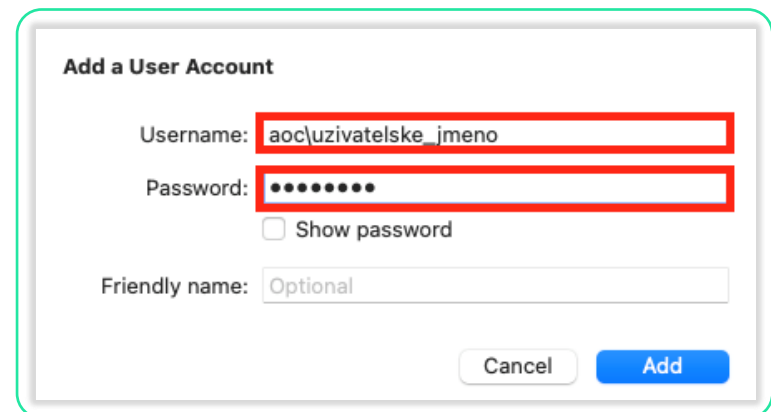


Krok 5 – nastavení obrazovky

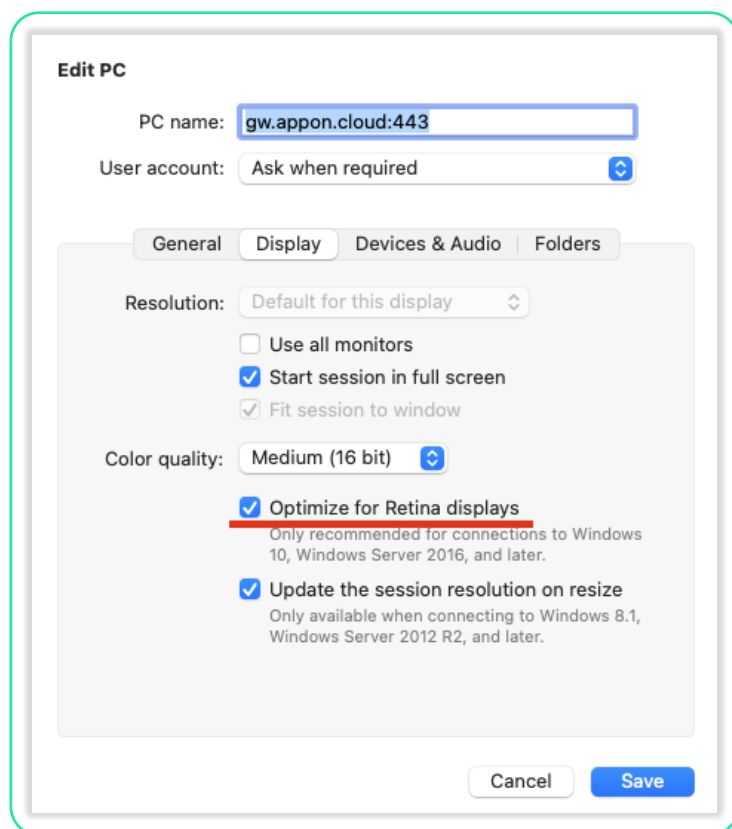

- ☁ Pro správné nastavení obrazovky přepněte na záložku **Display**.
- ☁ Zaškrtněte možnost „**Optimize for Retina displays**“.
- ☁ Toto je užitečné především v případě nastavení externího monitoru.
- ☁ Uložíte potvrzením tlačítka „**Save**“.

Krok 6 – nastavení tisku

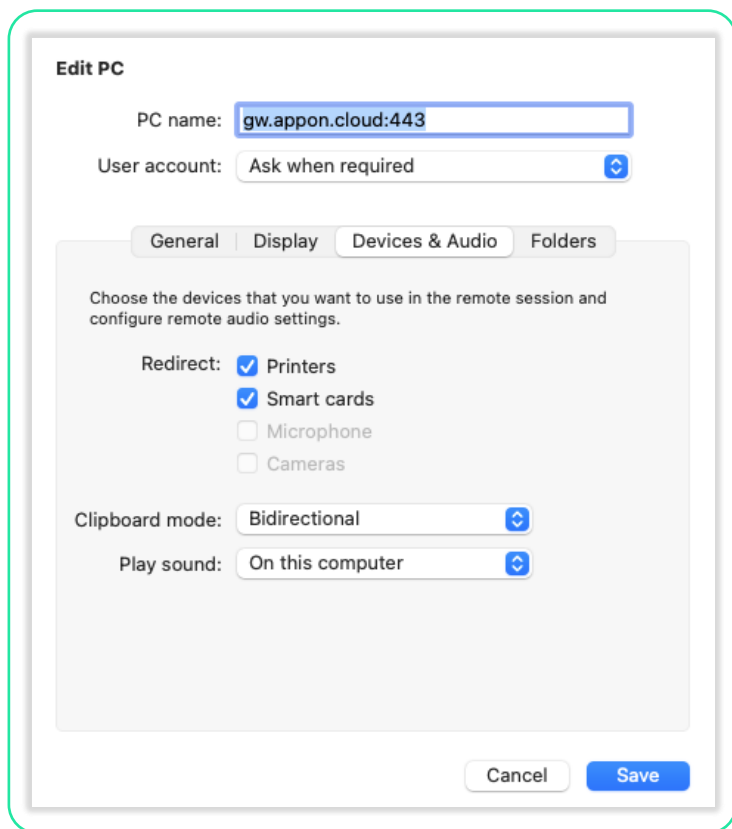

Edit PC

PC name:

User account:

General | Display | **Devices & Audio** | Folders

Choose the devices that you want to use in the remote session and configure remote audio settings.

Redirect: ☒ Printers
☒ Smart cards
☐ Microphone
☐ Cameras

Clipboard mode:


Play sound:

- ☁ Tisk ze vzdálené plochy na Vaší lokální tiskárně si pohodlně nastavíte na liště „**Devices & Audio**“ zaškrtnutím políčka **Printers**.
- ☁ Uložíte potvrzením tlačítka „**Save**“.
- ☁ Poslední záložka **Folders** slouží k přenosu vašeho lokálního umístění na vzdálenou plochu.

Nastavení připojení pro MAC zařízení je nyní hotovo.

Manuál na připojení k službě AppOn.cloud pomocí TSPlus klienta

Pro OS Linux



Postup připojení se do prostředí AOC z linuxu

- ☁ Postup je otestován na Ubuntu 22.04.
- ☁ Pro tento účel doporučujeme používat program Remmina.

1. Instalace programu Remmina

Cest k instalaci je několik:

- ☁ Pomocí aplikace Software
- ☁ V příkazové řádce pomocí apt (apt install remmina)
- ☁ V příkazové řádce pomocí snap (snap install remmina)

Snap verze bývá často novější a může řešit případné bugy a problémy s připojením.


2. Spuštění programu

- ☁ Program Remmina můžete spustit jako jakýkoliv jiný, který máte nainstalovaný.

3. Vytvoření nového přihlašovacího profilu

- ☁ Pomocí ikonky se znaménkem + vlevo nahoře se vytvoří nový přihlašovací profil na server.
- ☁ Nastavíte podle následujících screenshotů:

- ☁ Název serveru, jméno a heslo – dle přidělených hodnot.
- ☁ Hodnoty, které zde nejsou zobrazeny/vyplněny, nechte ve výchozím nastavení.
- ☁ Jméno profilu můžete zvolit libovolné tak, aby bylo v budoucnu dobře identifikovatelné.
- ☁ Nejdůležitější jsou údaje se jménem, heslem a doménou. Ta je vždy **AOC**.

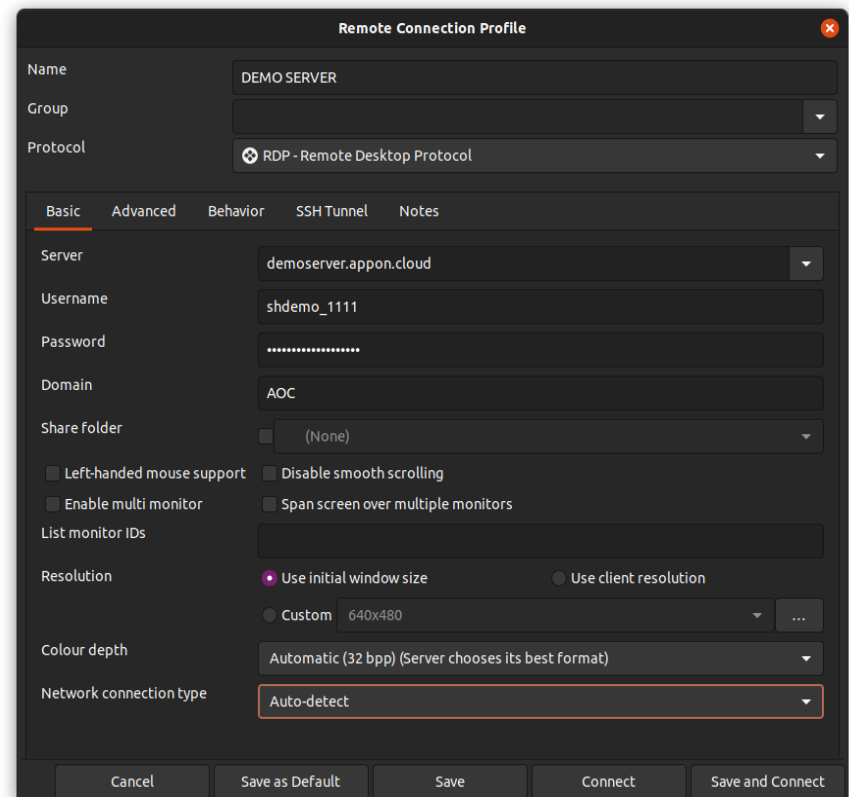


The screenshot shows a 'Remote Connection Profile' dialog box with the following fields and settings:

- Name:** DEMO SERVER
- Group:** (empty dropdown)
- Protocol:** RDP - Remote Desktop Protocol
- Basic tab:**
 - Server:** demoserver.appon.cloud
 - Username:** shdemo_1111
 - Password:** (masked with dots)
 - Domain:** AOC
 - Share folder:** (None)
 - Left-handed mouse support:** (unchecked)
 - Enable multi monitor:** (unchecked)
 - Disable smooth scrolling:** (unchecked)
 - Span screen over multiple monitors:** (unchecked)
 - List monitor IDs:** (empty text field)
 - Resolution:** Use initial window size (selected), Use client resolution (unselected), Custom: 640x480
 - Colour depth:** Automatic (32 bpp) (Server chooses its best format)
 - Network connection type:** Auto-detect
- Buttons:** Cancel, Save as Default, Save, Connect, Save and Connect

- ☁ Název serveru, jméno a heslo – dle přidělených hodnot.
- ☁ Poté se přepněte na záložku Pokročilé (Advanced).
- ☁ Zde opět doplňte hodnoty, tentokrát k RDP bráně (Gateway).
- ☁ Zvolte Uložit (Save).

4. Připojení na server

- ☁ Pomocí dvojkliku v hlavním okně se připojíte na Váš server. Nabízené certifikáty přijměte.

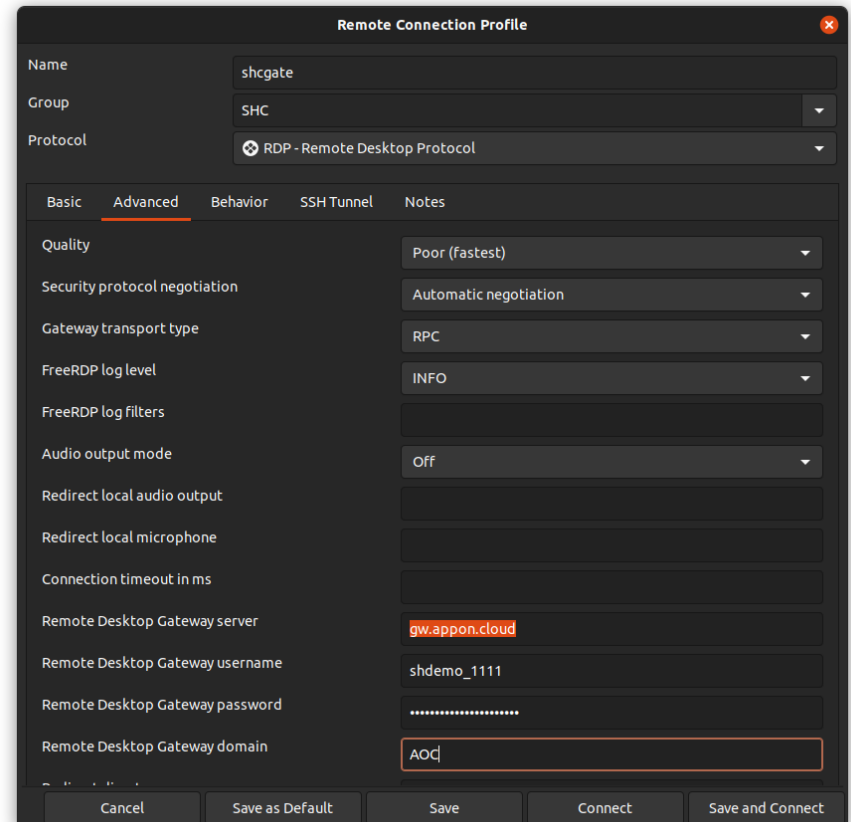

The screenshot shows the 'Remote Connection Profile' dialog box with the 'Advanced' tab selected. The 'Basic' tab is also visible. The 'Advanced' tab contains the following settings:

- Quality: Poor (fastest)
- Security protocol negotiation: Automatic negotiation
- Gateway transport type: RPC
- FreeRDP log level: INFO
- FreeRDP log filters: (empty)
- Audio output mode: Off
- Redirect local audio output: (empty)
- Redirect local microphone: (empty)
- Connection timeout in ms: (empty)
- Remote Desktop Gateway server: gw.appon.cloud
- Remote Desktop Gateway username: shdemo_1111
- Remote Desktop Gateway password: (masked with dots)
- Remote Desktop Gateway domain: AOC

The 'Basic' tab contains the following settings:

- Name: shcgate
- Group: SHC
- Protocol: RDP - Remote Desktop Protocol

At the bottom of the dialog, there are five buttons: Cancel, Save as Default, Save, Connect, and Save and Connect.

**Pokud si nebudete vědět s čímkoli rady,
můžete se obrátit na naši technickou
podporu na těchto kontaktech:**



Obchodní oddělení:

+420 222 266 223

obchod.cz@appon.cloud

Technická podpora:

+420 222 266 222

helpdesk.cz@appon.cloud



www.appon.cloud